



T6950/T6951/T6960/T6961 低温保护温控器

可防止系统温度不低于某特定值，用于再加热空调系统或制冷系统中的热交换等




特点

- 充气感温元件附 1.8m 感温包或 3m/6m 毛细管线圈
- 内置防尘的微动开关（热 / 冷）
- 保护等级 I（T6950/51）（按照 EN60335-1），IP54（按照 EN60529）
- T6950/60 是手动复位型，T6951/61 是自动复位型
- °C 或 °F 刻度可选
- 便于接线、安装及调试

技术规格

开关作用：	24 ~ 250 Vac；15(8)A
湿度范围：	相对湿度 0 ~ 95%，无凝露
可调温度范围：	-10 ~ +12°C (+14 ~ +54°F)
储藏温度范围：	-30 ~ +90°C
操作温度范围：	-20 ~ +80°C
接线端：	螺旋接口，1.5mm ² 电线
线径：	M20 × 1.5，φ 6 ~ 13mm
材质：	聚碳酸酯和聚酰胺
重量：	约 450g
尺寸：	130 × 130 × 70mm

尺寸图

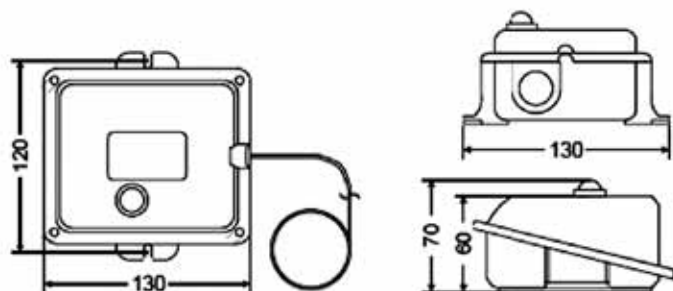

订货规格

订货型号	IP等级	长度	复位方式
T6950A1000 T6950A1018 T6950A1026	IP54	1.8 3.0 6.0	手动
T6951A1009 T6951A1017 T6951A1025	IP54	1.8 3.0 6.0	自动
T6960A1008 T6960A1016 T6960A1024	IP65	1.8 3.0 6.0	手动
T6951A1007 T6951A1015 T6951A1023	IP65	1.8 3.0 6.0	自动